

当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

当コイルをDAX125(JB04)に取り付けるには、ENIGMA SEMI-FULL又はファイアブースターが必要です。

ノーマル車両やSEMI-FULLまたはファイアブースターが付いていない車両に取り付けるとECU内部の点火ICが熱破損してしまうので絶対に取り付けしないでください。

SEMI-FULLの場合は、GIGAイグニッションコイル直動可能です。

ノーマルECUは別途ファイアブースターが必要です。

取り付けは、下記をよく読んで正しく行って下さい。


## 取付方法

1. ノーマルコイルのプラグキャップを反時計回りに回し、取り外します。  
車体フレーム右下に付いているノーマルコイルを取り外します。  
ABSのオイルラインが邪魔になりますので、配管を傷つけないように慎重に行ってください。
2. ノーマルコイルに繋がっている配線2本を取り外します。
3. GIGAイグニッションコイルに同梱されているアルミ削り出しステーを付属のM4ボルトを使い  
写真①②のように取り付けます。  
その後、車両左側より写真③のように付属のM6ボルトを使い、ノーマルコイル取り付けステーの裏側に取り付けます。
4. GIGAイグニッションコイル+ENIGMA SEMI-FULLセット又はGIGAイグニッションシステム(GIGAイグニッションコイル+ファイアブースターセット)の配線図をよく見て、同梱されているカプラー配線を正しく接続してください。
5. GIGAイグニッションコイルから出ているプラグコードは、少し長く製作しています。  
点火コイルからプラグまでの距離を合わせてお好きな長さにカットします。  
その後、取り外していたプラグキャップを時計回りにねじ込んで装着してください。

写真①



写真②

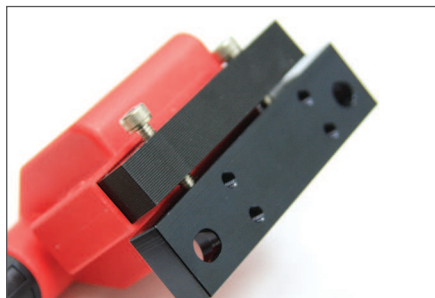

写真③

